


# HOLDER™

# PTS-4006

WWW.HOLDER.SU

Инструкция по сборке

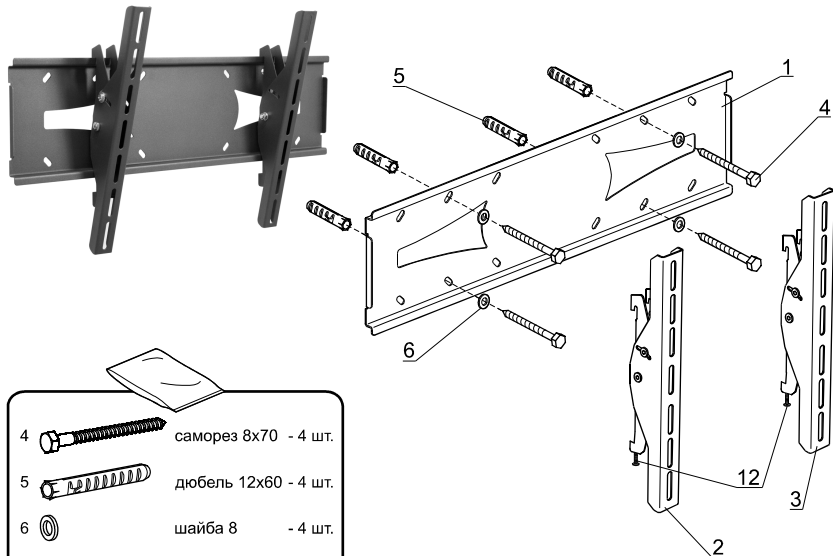

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 4  |  | саморез 8x70 - 4 шт. |
| 5  |  | дюбель 12x60 - 4 шт. |
| 6  |  | шайба 8 - 4 шт.      |
| 7  |  | винт M4x16 - 4 шт.   |
| 8  |  | винт M5x14 - 4 шт.   |
| 9  |  | винт M6x25 - 4 шт.   |
| 10 |  | винт M8x25 - 4 шт.   |
| 11 |  | шайба 6 ув. - 4 шт.  |
| 12 |  | винт M6x40 - 2 шт.   |

Комплектность изделия		
№п/п	Наименование	Кол-во
1	Основание	1
2	Опора в сборе левая	1
3	Опора в сборе правая	1

\* Изготовитель имеет право изменять комплектацию по своему усмотрению.

Изготовитель: ООО "Стартпром" 426075, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 111. Тел./факс: +7 (3412) 900-850 (многоканальный) E-mail: info@holder.su WWW.HOLDER.SU

Уважаемый покупатель! Компания "Стартпром" благодарит Вас за покупку. Надеемся, что наша продукция прослужит Вам долго и станет залогом комфорта и уюта Вашего дома.

**Внимание!** Прежде, чем произвести установку кронштейна, ознакомьтесь с данной инструкцией. Нарушение инструкции может привести к падению опоры / полки или установленной на ней техники.

#### 1. Рекомендации по установке

1.1 Прилагаемые детали подходят для крепления в стены, сделанные только из следующих материалов: бетон, бетонные блоки, массивный сплошной кирпич, деревянные балки.

**Внимание!** Не закрепляйте кронштейн на стенах сухой / безразтворной кладки и деревянных панелях.

В случае сомнений в прочности поверхности посоветуйтесь с продавцом-консультантом того магазина, где была приобретена продукция. Вы также можете позвонить нам, специалисты компании ответят на все интересующие Вас вопросы.

1.2 Устанавливайте кронштейн на достаточном расстоянии от потолка, пола и стен, с учетом размеров Вашей техники.

1.3 Предварительно просверлите в поверхности стены отверстия меньшего диаметра для более точной установки кронштейна. После сверления измерьте правильность глубины отверстия.

1.4 **Внимание!** Проверьте прочность крепления к стене. После того, как кронштейн будет установлен, нагрузите его весом не менее 60 кг.

1.5 Проверьте надежность положения техники на опоре. Убедитесь, что она устойчива, сбалансирована по весу, и не может упасть или соскользнуть.

#### 2. Меры безопасности

2.1 Выбирайте наиболее безопасное место для установки. Не устанавливайте кронштейн над проходами, а также предметами быта (стульями, кроватями и пр.).

2.2 В целях безопасности во время установки кронштейна посторонние люди не должны находиться вблизи производимой работы.

#### 3. Уход и эксплуатация

3.1 Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что:

- крепежная пластина надежно прикреплена к стене;
- болты и гайки не ослабли;
- техника хорошо держится на кронштейне.

3.2 В дальнейшем повторяйте эту проверку каждые полгода.

#### 4. Гарантия изготовителя 5 лет

4.1 Компания «Стартпром» гарантирует замену или бесплатную починку изделия в случае обнаружения дефекта в изделии или материале, из которого оно изготовлено.

4.2 При заявке на возврат следует вернуть изделие с приложением оригинала документа, удостоверяющего покупку, продавцу или дистрибьютору компании «Стартпром».

4.3 Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ;
- повреждения, вызванные трением;
- дефекты поверхности;
- дефекты, вызванные ослаблением винтов и гаек;
- повреждения, возникшие в ходе установки аппаратуры к кронштейну;
- повреждения, возникшие в ходе установки кронштейна к стене;
- использование комплектующих, произведенных другой компанией;
- модификация или починка, сделанные не фирмой «Стартпром»;
- повреждения из-за несчастного случая;
- умышленное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием.

